

ВКЛЮЧАЕМ СВЕТ!



КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ
2013



BYELECTRICA

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ



Компания “Светоприбор” - лидер в производстве электроустановочных изделий на территории Республики Беларусь.

Новейшие технологии применяемые нами для изготовления продукции позволяют партнерам компании повышать свою энергоэффективность и электробезопасность. Более 20 наших дилеров в Литве, Латвии, России и странах СНГ позволяют нам быть ближе к заказчику.

Система менеджмента качества проектирования и производства электрораспределительной и регулирующей аппаратуры сертифицирована в соответствии с СТБ ISO 9001-2009

Опираясь на свои сильные стороны в технологиях по организации освещения мы стремимся к стабильному прибыльному росту. Наша производственная база обеспечивает выпуск высококачественного продукта.

Выключатели, узлы установочные сертифицированы в Европейском органе по сертификации VDE (Германия) на соответствие требованиям международных стандартов с правом маркировки изделий знаком **CE**

Предприятие является Лауреатом премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Неоднократно продукция предприятия удостоивалась звания лауреата конкурсов “Лучшие товары Республики Беларусь на рынках Российской Федерации”, “Лучшие товары Республики Беларусь”.

Наши заказчики имеют самый широкий ассортимент и простой доступ ко всей линейке продуктов компании “Светоприбор” - независимо от того, покупают ли они у нас напрямую или через наших оптовых покупателей и дилеров.

Наши сотрудники работают на пользу заказчика. Наш способ ведения бизнеса - лидерство и ориентация на результат.

Компания “Светоприбор” способствует улучшению результатов деятельности своих заказчиков, повышению надежности и продуктивности, эффективному использованию электроэнергии и повышению электробезопасности.

Ответственная работа, устойчивое развитие, повышение энергоэффективности, соблюдение принципов деловой этики - основа нашей деятельности на рынке.

серия
УЮТ



22
цветные
рамки



Ваша любая идея!



Декоративные цветные рамки



ЮЛИГ.735212.276
Белый




ЮЛИГ.735212.276 (01)
Слоновая кость




ЮЛИГ.735212.276 (02)
Светло-серый



ЮЛИГ.735212.276 (03)
Темно-серый



ЮЛИГ.735212.276 (04)
Оранжевый



ЮЛИГ.735212.276 (05)
Терра



ЮЛИГ.735212.276 (06)
Красный



ЮЛИГ.735212.276 (08)
Синий



ЮЛИГ.735212.276 (10)
Лазурный



ЮЛИГ.735212.276 (13)
Бордовый



ЮЛИГ.735212.276 (14)
Сирень



ЮЛИГ.735212.276 (15)
Светло-зеленый



ЮЛИГ.735212.276 (16)
Черный




ЮЛИГ.735212.276 (17)
Светло-коричневый



ЮЛИГ.735212.276 (18)
Шоколадный



ЮЛИГ.735212.276 (19)
Желтый



ЮЛИГ.735212.276 (20)
Золото



ЮЛИГ.735212.276 (21)
Серебро



ЮЛИГ.735212.276 (23)
Розовый



ЮЛИГ.735212.276 (26)
Бирюзовый



ЮЛИГ.735212.276 (27)
Голубой



+



+



=



CE ISO 9001

Выключатели и розетки для скрытой установки

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 10А, розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц



C110-860
Выключатель одноклавишный
C610-863
Выключатель на два направления
C6/2 10-869
Выключатель одноклавишный для управления цепями с двух и более мест, 82x82x39,8 мм



C510-861
Выключатель двухклавишный
C(6+6) 10-870
Выключатель двухклавишный для управления цепями с двух и более мест, 82x82x39,8мм



C0510-862
Выключатель трехклавишный
82x82x39,8 мм



C110-866
Выключатель одноклавишный со световой индикацией
82x82x39,8 мм



C510-867
Выключатель двухклавишный со световой индикацией
82x82x39,8 мм



PC16-344
Розетка одноместная
82x82x36,2 мм



PC16-339
Розетка одноместная с заземляющим контактом
82x82x45 мм



PC16-341
Розетка одноместная с заземляющим контактом со шторками, 82x82x45 мм



PC16-367
Розетка одноместная с крышкой с заземляющим контактом со шторками, IP20
82x82x50 мм



TP-046
Розетка телевизионная
82x82x51,5 мм



C6-400-040 (60-400Вт)
C6-400-041 (20-400Вт)
C6-400-052 (40-400Вт)
Диммер
82x82x50 мм



TP4-056
Розетка телефонная
82x82x51,5 мм



TP4-048
Розетка телефонная
82x82x51,5 мм



TP24-054
Розетка телефонная двухместная
82x82x34 мм



PK18-012
Розетка компьютерная
82x82x51 мм



PK216-010
Розетка компьютерная двухместная
82x82x51 мм



TRK-001
Розетка комбинированная (телефонная+компьютерная)
82x82x51 мм



PC16-343
Розетка двухместная
123x82x35,8 мм



PC16-348
Розетка двухместная с заземляющим контактом, 123x82x47 мм



PC16-350
Розетка двухместная с заземляющим контактом со шторками. **Установка в одноместную коробку**, 123x82x47 мм



C110-874
Выключатель одноклавишный брызгозащищенный
80x80x40,2 мм



C510-875
Выключатель двухклавишный брызгозащищенный
80x80x40,2 мм



PC16-356
Розетка одноместная брызгозащищенная с заземляющим контактом
80x80x52 мм

Блоки электроустановочные

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 10А, розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц
Выпускается в комплекте с монтажной коробкой.
Размеры: блока - 153x82x56 мм, коробки - 150x79x41,5 мм



V-PC-726
Одноклавишный выключатель + розетка



2B-PC-727
Двухклавишный выключатель + розетка



3B-PC-728
Трехклавишный выключатель + розетка



V-PC-729
Одноклавишный выключатель + розетка с заземляющим контактом



2B-PC-730
Двухклавишный выключатель + розетка с заземляющим контактом



3B-PC-731
Трехклавишный выключатель + розетка с заземляющим контактом

Рамочно-узловая система сборки



C110-550
Выключатель одноклавишный
C610-553
Выключателя на два направления 70,5x70,5x33,3



C510-551
Выключатель двухклавишный 70,5x70,5x33,3



C0510-552
Выключатель трехклавишный 70,5x70,5x33,3



C110-556
Выключатель одноклавишный со световой индикацией 70,5x70,5x33,3



C510-557
Выключатель двухклавишный со световой индикацией 70,5x70,5x33,3



PC16-534
Розетка одноместная 70,5x70,5x36,2



PC16-530
Розетка одноместная с заземляющим контактом 70,5x70,5x39,5



PC16-532
Розетка одноместная с заземляющим контактом со шторками 70,5x70,5x39,5



PC16-538
Розетка одноместная с крышкой с заземляющим контактом со шторками, IP20 70,5x70,5x45,5



TP-047
Розетка телевизионная 73x73x17,4



TP4-049
Розетка телефонная 73x73x25,6



TP4-057
Розетка телефонная двухместная 70,4x70,4x34 мм



TP24-055
Розетка телефонная двухместная 70,4x70,4x34 мм



PK18-013
Розетка компьютерная 70,4x70,4x34 мм




PK216-011
Розетка компьютерная двухместная 70,4x70,4x34



TRK-002
Розетка комбинированная (телефонная + компьютерная) 70,4x70,4x34 мм




ЮЛИГ .735212.275
Крышка одноместная, 82x82x8,5 мм



ЮЛИГ .735212.280
Крышка двухместная, 153x82x8,5 мм




ЮЛИГ .735212.281
Крышка трехместная, 224x82x8,5 мм

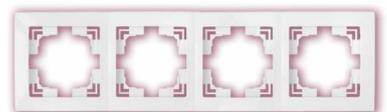

ЮЛИГ .735212.282
Крышка четырехместная, 295x82x8,5 мм



ЮЛИГ .735212.283 - Крышка пятиместная, 366x82x8,5 мм

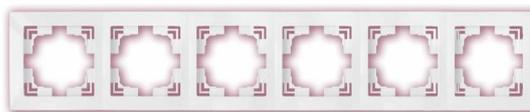

ЮЛИГ .735212.284 - Крышка шестиместная, 497x82x8,5 мм



ЮЛИГ .735212.306 - Заглушка

Выключатели и розетки для скрытой установки

Степень защиты - IP 20, брызгозащищенных - IP 44,
ток: выключателей - 10А, розеток - 16А,
напряжение - 250В, частота - 50Гц

Вся линейка также представлена цветом - слоновая кость **СК**



C110-801
Выключатель одноклавишный
C610-807
Выключатель одноклавишный на два направления
C6/2 10-825
Выключатель одноклавишный для управления цепями с двух и более мест



C510-803
Выключатель двухклавишный
C(6+6)10-847
Выключатель двухклавишный для управления цепями с двух и более мест 82x82x34,5 мм



C0510-805
Выключатель трехклавишный 82x82x34,5 мм



C110-813
Выключатель одноклавишный со световой индикацией 82x82x34,5 мм



C510-815
Выключатель двухклавишный со световой индикацией 82x82x34,5 мм



C4 10-890 (скрытая установка)
A4 10-891 (открытая установка)
C5 10-892 (скрытая установка)
Выключатели с электрической (C4 10-890, A4 10-891) и механической блокировкой (C5 10-892), для управления системами жалюзи и роллет



PC16-305
Розетка одноместная 82x82x29,2 мм



PC16-306
Розетка одноместная с заземляющим контактом 82x82x39,2 мм



PC16-316
Розетка одноместная со шторками 82x82x29,2 мм



PC16-317
Розетка одноместная с заземляющим контактом со шторками, 82x82x39,2 мм



PC16-368
Розетка одноместная с з/к (с выключателем) 82x82x41 мм



APC-003
Розетка абонентская для сети проводного вещания, 82x82x31,5 мм



PC16-364
Розетка с заземляющим контактом с крышкой и со шторками, IP20 82x82x42,6 мм



C14-895
Выключатель для бытовых электрических звонков скрытой установки 82x82x41 мм



C6-400-022 (20-400Вт)
C6-400-051 (40-400Вт)
Диммер, 82x82x50 мм



C1-400-026 (20-400Вт)
Выключатель с сенсорным и дистанционным управлением 82x82x34,5 мм



PK18-006
Розетка компьютерная 82x82x49,5 мм



TP4-034
Розетка телефонная 82x82x21,5 мм



TP24-050
Розетка телефонная двухгнездная 82x82x21,5 мм



PK216-014
Розетка компьютерная двухместная (5e) 82x82x21,5 мм



TPK-003
Розетка комбинированная (телефонная+ компьютерная) 82x82x21,5 мм



TP-042
Розетка телевизионная 82x82x51,5 мм



TP-039
Розетка для TV/FM
TP-040

Розетка проходная для TV/FM (используется только с TP-039)



PC16-307
Розетка двухместная, 123x82x28,2 мм



PC16-313
Розетка двухместная с заземляющим контактом 123x82x39,2 мм



PC16-351
Розетка двухместная с з/к со шторками. Установка в **одноместную коробку** 123x82x47 мм



PC16-355 (PC16-358 со шторками)
Розетка двухместная с заземляющим контактом на шинах 153x82x38,3 мм



PC16-354 (PC16-359 со шторками)
Розетка трехместная с заземляющим контактом на шинах 224x82x38,3 мм



IP44

C110-827
Выключатель одноклавишный брызгозащищенный
C610-879
Выключатель на два направления
C6/2 10-880
Выключатель для управления цепями с двухи более мест 82x82x34,5 мм



IP44

C510-829
Выключатель двухклавишный брызгозащищенный
C(6+6)10-881
Выключатель двухклавишный для управления цепями с двух и более мест 82x82x34,5 мм



IP44

PC16-312
Розетка одноместная брызгозащищенная с заземляющим контактом 82x82x42,7 мм

Блоки электроустановочные

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 10А, розеток - 16А,
Выпускается в комплекте с монтажной коробкой.
Размеры: блока - 153x80x50,5 мм, коробки - 130x67x35 мм

Вся линейка также представлена цветом - слоновая кость **СК**



B-PC-685
B-PC-707 со шторками
Одноклавишный
выключатель + розетка



2B-PC-687
2B-PC-709 со шторками
Двухклавишный
выключатель + розетка



3B-PC-689
3B-PC-711 со шторками
Трехклавишный
выключатель + розетка



B-PC-697
B-PC-719 со шторками
Одноклавишный
выключатель со световой
индикацией + розетка



2B-PC-699
2B-PC-721 со шторками
Двухклавишный
выключатель со световой
индикацией + розетка



B-PC-691
B-PC-713 со шторками
Одноклавишный
выключатель + розетка
с заземляющим контактом



2B-PC-693
2B-PC-715 со шторками
Двухклавишный
выключатель + розетка
с заземляющим контактом



3B-PC-695
3B-PC-717 со шторками
Трехклавишный
выключатель + розетка с
заземляющим контактом



B-PC-701
B-PC-723 со шторками
Одноклавишный выключатель
со световой индикацией
+ розетка с заземляющим контактом



2B-PC-703
2B-PC-725 со шторками
Двухклавишный выключатель со
световой индикацией
+ розетка с заземляющим контактом

Рамочно-узловая система



C110-525
Выключатель
одноклавишный
C610-531
Выключатель
одноклавишный
на два
направления
73x73x34,5 мм



C510-527
Выключатель
двухклавишный
73x73x34,5



C0510-529
Выключатель
трех-
клавишный
73x73x34,5



PC16-524
Розетка
одноместная
73x73x29,2



PC16-525
Розетка одно-
местная
с заземляющим
контактом
73x73x39,2



PC16-528
Розетка одно-
местная
со шторками
73x73x29,2



PC16-529
Розетка одно-
местная
с заземляющим
контактом
со шторками
73x73x39,2



PK18-007
Розетка
компьютерная
73x73x36,8



TP4-037
Розетка
телефонная
73x73x25,6



TP-043
Розетка
телевизионная
73x73x17,2



APC-005
Розетка
абонентская для
сети проводного
вещания
73x73x29,2




PK216-015
Розетка
компьютерная
двухместная [5e]
73x73x29,2




TR24-051
Розетка
телефонная
двухгнездная
73x73x39,2



TRK-004
Розетка
комбини-
рованная
(телефонная +
компьютерная)
73x73x36,8



PC16-536
Розетка с
заземляющим
контактом
с крышкой
со шторками
73x73x39,2

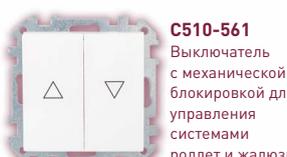


C510-561
Выключатель
с механической
блокировкой для
управления
системами
ролет и жалюзи
73x73x34,5



PC16-539
Розетка
с заземляющим
контактом
(с выталки-
вателем)
73x73x39,6



ЮЛИГ.735212.206
Крышка одноместная, 82x82x9,5




ЮЛИГ.735212.215
Крышка двухместная, 153x82x9,5



ЮЛИГ.735212.216
Крышка трехместная, 224x82x9,5 мм



ЮЛИГ.735212.217 - Крышка четырехместная, 295x82x9,5 мм

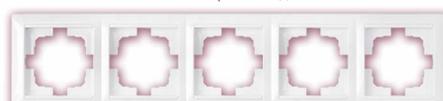

ЮЛИГ.735212.297 - Крышка пятиместная, 366x82x9,5 мм



ЮЛИГ.735212.218 - Крышка шестиместная, 437x82x9,5 мм

Выключатели и розетки для скрытой установки

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 6А, 10А, розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц

Вся линейка также представлена цветом - слоновая кость

СК



C16-122

Выключатель одноклавишный
C66-120
Выключатель одноклавишный на два направления
80x80x45 мм



C56-124

Выключатель двухклавишный
C(6+6)10-849
Выключатель двухклавишный для управления цепями с двух и более мест
80x80x45 мм



C056-234

Выключатель трехклавишный
80x80x45 мм



C110-231

Выключатель одноклавишный со световой индикацией
80x80x45 мм



C510-233

Выключатель двухклавишный со световой индикацией
80x80x45 мм



PC16-228

Розетка одноместная
80x80x32 мм



PC16-227

Розетка одноместная с заземляющим контактом
80x80x40 мм



PC16-252

Розетка одноместная со шторками
80x80x32 мм



PC16-253

Розетка одноместная с заземляющим контактом со шторками
80x80x40 мм



APC-002

Розетка абонентская для сети проводного вещания
80x80x33,3 мм



TP-001

Розетка телевизионная для подключения антенн
80x80x52 мм



TP-032

Розетка оконечная для TV и FM
TP-038
Розетка проходная для TV и FM (используется только с TP-032)
80x80x34 мм



TP4-020

Розетка телефонная четырехконтактная
80x80x52 мм



PC16-237

Розетка двухместная
110x80x32 мм



PC16-239

Розетка двухместная с заземляющим контактом
110x80x43 мм



PC16-357

Розетка двухместная с заземляющим контактом со шторками. Установка в одноместную коробку, 110x80x47,7 мм



PC16-349

Розетка двухместная с заземляющим контактом на шинах
151x80x40 мм



PC16-353

Розетка трехместная с заземляющим контактом на шинах
222x80x40 мм



IP44

C110-817

Выключатель одноклавишный брызгозащищенный
80x80x45 мм



IP44

C510-819

Выключатель двухклавишный брызгозащищенный
80x80x45 мм



IP44

PC16-289

Розетка одноместная брызгозащищенная с заземляющим контактом
80x80x43 мм

Блоки электроустановочные

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 10А, розеток - 16А
Выпускается в комплекте с монтажной коробкой.
Размеры: блока - 151x80x55 мм, коробки - 130x67x35 мм

Вся линейка также представлена цветом - слоновая кость **СК**



3В-РЦ-661
Трехклавишный
выключатель +
розетка



3В-РЦ-663
Трехклавишный
выключатель +
розетка с
заземляющим
контактом



3В-РЦ-665
Трехклавишный
выключатель +
розетка со
шторками



3В-РЦ-667
Трехклавишный
выключатель +
розетка с
заземляющим
контактом и со
шторками



В-РЦ-669
Одноклавишный
выключатель со
световой
индикацией +
розетка



В-РЦ-673
Одноклавишный
выключатель со
световой
индикацией +
розетка с
заземляющим
контактом



В-РЦ-677
Одноклавишный
выключатель со
световой
индикацией +
розетка со
шторками



В-РЦ-681
Одноклавишный
выключатель со
световой
индикацией +
розетка с
заземляющим
контактом и со
шторками



2В-РЦ-671
Двухклавишный
выключатель со
световой
индикацией +
розетка



2В-РЦ-675
Двухклавишный
выключатель со
световой
индикацией +
розетка с
заземляющим
контактом



2В-РЦ-679
Двухклавишный
выключатель со
световой
индикацией +
розетка со
шторками



2В-РЦ-683
Двухклавишный
выключатель со
световой
индикацией +
розетка с
заземляющим
контактом и со
шторками

Рамочно-узловая система



01БМ.735.212.036
Крышка одноместная, 80x80x11мм



С16-473
Выключатель
одно-
клавишный
71x71x31 мм



С56-476
Выключатель
двух-
клавишный
71x71x31 мм



С0510-541
Выключатель
трехклавишный
71x71x31 мм



АРС-004
Розетка
абонентская
для сети
проводного
вещания
71x71x31 мм



01БМ.735.212.048 - Крышка двухместная, 153x80x11



РС16-471
Розетка
одноместная
71x71x30 мм



РС16-470
Розетка
одноместная
с заземля-
ющим
контактом
71x71x39,5 мм



РС16-479
Розетка
одноместная
с заземляющим
контактом со
шторками
71x71x39,5 мм



01БМ.735.212.049 - Крышка трехместная, 225x80x11 мм



РС16-478
Розетка
одноместная
со шторками
71x71x30 мм



ТР-041
Розетка
телевизионная
71x71x19,3 мм



ТР4-040
Розетка
телефонная
четырёх-
контактная
77x71x17,3 мм





01БМ.735.212.050 - Крышка четырехместная, 297x80x11 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА БЕЗВИНТОВЫХ КОНТАКТНЫХ ЗАЖИМОВ

1. Резкое сокращение времени монтажных работ. Нет необходимости закручивания винта в зажим. Защищенный провод вставляется и фиксируется за счет прижима пружины.
2. Обеспечивается более качественное соединение, за счет постоянного прижима провода пружиной, т.е. с течением времени нет ослабления как у винтовых зажимов.

1. Корпус изделий выполнен из белого пластика ABS, стойкого к внешним воздействиям и ультрафиолетовому излучению.
2. Основание выполнено из самозатухающего, пожаробезопасного, термостойкого, экологически чистого полиамида.
3. Металлическая оцинкованная пластина позволяет крепить изделие в монтажную коробку без использования распорных лапок.
4. Крепление накладок с помощью защелок, что значительно облегчает монтаж.
5. Крепление в монтажную коробку осуществляется при помощи распорных лапок.
6. Провод (защищенный на длину 14 мм для розеток и 12 мм для выключателей).
7. Ввод провода в зажим.
8. Пружина безвинтового зажима.
9. Выступ для ввода или извлечения провода из зажима.

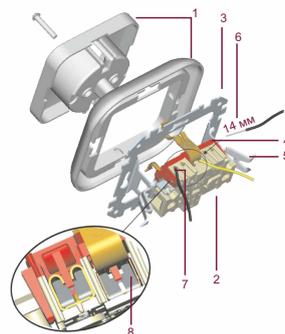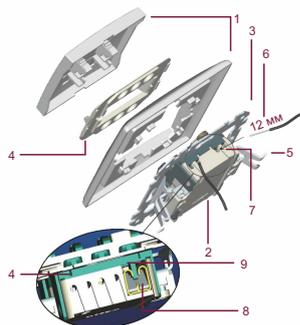

УЮТ



C110-876
Выключатель
одноклавишный



C510-877
Выключатель
двухклавишный



C0510-878
Выключатель
трехклавишный



PC16-340
Розетка одноместная
с заземляющим контактом



C110-558
Выключатель
одноклавишный



C510-559
Выключатель
двухклавишный



C0510-560
Выключатель
трехклавишный



PC16-531
Розетка одноместная
с заземляющим контактом

ГАРМОНИЯ



C110-831
Выключатель
одноклавишный



C510-833
Выключатель
двухклавишный



PC16-314
Розетка одноместная
с заземляющим контактом



PC16-371
Розетка одноместная с з/к
контактом со шторками



C110-533
Выключатель
одноклавишный



C510-535
Выключатель
двухклавишный



PC16-526
Розетка одноместная
с заземляющим контактом



PC16-540
Розетка одноместная
с заземляющим контактом

СТИЛЬ



C110-835
Выключатель
одноклавишный



C510-837
Выключатель
двухклавишный



PC16-315
Розетка одноместная
с заземляющим контактом



PC16-372
Розетка одноместная с з/к
контактом со шторками



C110-537
Выключатель
одноклавишный



C510-539
Выключатель
двухклавишный



PC16-527
Розетка одноместная
с заземляющим контактом



PC16-541
Розетка одноместная с з/к
контактом со шторками

Пример заказа



049(13)+С16-473(00)+С56-476(00)+РС16-479(00)

децимальный номер крышки

код цвета крышки (например, 13 – бордо)

тип узла

код цвета внутренней части изделия (например, 00 – белый)

БОРДО	ЛАЗУРНЫЙ	СЕРЫЙ	СИРЕНЬ	ТЕРРА	СИНИЙ
036(13)	036(10)	036(03)	036(14)	036(05)	036(08)
048(13)	048(10)	048(03)	048(14)	048(05)	048(08)
049(13)	049(10)	049(03)	049(14)	049(05)	049(08)
050(13)	050(10)	050(03)	050(14)	050(05)	050(08)

серия ГАРМОНИЯ-СТИЛЬ

Новые цветовые решения классической серии ГАРМОНИЯ



серия ПАРИТЕТ

Вся линейка также представлена цветом - слоновая кость **СК**

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 6А, розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц



С16-227
Выключатель
одноклавишный
80x80x45 мм



С56-229
Выключатель
двухклавишный
80x80x45 мм



РС16-299
Розетка
одноместная
80x80x34 мм



РС16-300
Розетка с заземляющим
контактом
80x80x45,7 мм



РС16-301
Розетка двухместная
с заземляющим контактом,
110x80x27,5 мм



3В-РЦ-651
Двухклавишный
и одноклавишный
выключатели
+ розетка с
заземляющим
контактом
Размер блока:
210x80x52 мм,
коробки :
175x70x30 мм



4В-РЦ-704
Два двухклавишных
выключателя
+ розетка с
заземляющим
контактом
Размер блока:
210x80x52 мм,
коробки :
175x70x30 мм



В-РЦ-647
Одноклавишный
выключатель
+ розетка с
заземляющим
контактом
Размер блока:
158x80x52 мм,
коробки :
123x70x30 мм



2В-РЦ-649
Двухклавишный
выключатель
+ розетка с
заземляющим
контактом
Размер блока:
158x80x52 мм,
коробки :
123x70x30 мм

Выключатели и розетки для скрытой установки

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 6А, 10А, розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц



C16-158
Выключатель одноклавишный
C66-173
Выключатель одноклавишный на два направления
C6/2 10-821
Выключатель для управления цепями с двух и более мест



C56-164
Выключатель двухклавишный
C16+6)10-843
Выключатель двухклавишный для управления цепями с двух и более мест
80x80x31 мм



C056-170
Выключатель трехклавишный
80x80x31 мм



C110-206
Выключатель одноклавишный со световой индикацией
80x80x49,5 мм



C510-207
Выключатель двухклавишный со световой индикацией
80x80x49,5 мм



C6-400-050 (40-400Вт)
Диммер
80x80x50 мм



PC16-257
Розетка одноомная
80x80x29 мм



PC16-256
Розетка одноомная с заземляющим контактом
80x80x39,5 мм



PC16-267
Розетка одноомная со шторками
80x80x29 мм



PC16-268
Розетка одноомная с заземляющим контактом со шторками
80x80x39,5 мм



TP-006
Розетка телевизионная
80x80x49,5 мм



PK18-001
Розетка компьютерная
80x80x49,5 мм



PK216-003
Розетка компьютерная двухместная
80x80x49,5 мм



TP4-023
Розетка телефонная
80x80x49,5 мм



C1-250-014 (20-250Вт)
C1-400-015 (20-400Вт)
Выключатель с сенсорным и дистанционным управлением
81,3x81,3x41,2 мм



PC16-262
Розетка двухместная
110x80x29 мм



PC16-239
Розетка двухместная с заземляющим контактом
110x80x43 мм



PC16-284
Розетка двухместная с заземляющим контактом и со шторками
115x80x45 мм



PC16-283
Розетка двухместная со шторками
115x80x45 мм

Рамочно-узловая система




YULIG 686251.019-01 - Крышка одноомная
80x80x9,5 мм



YULIG 301.252.022 - Крышка двухместная
151x80x9,5 мм



YULIG 301.252.023 - Крышка трехместная
222x80x9,5 мм

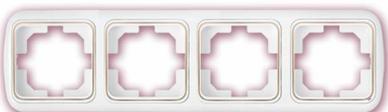

YULIG 301.252.024 - Крышка четырехместная
293x80x9,5 мм



C110-482
Выключатель одноклавишный
73x73x31 мм



C510-485
Выключатель двухклавишный
73x73x31 мм



C0510-488
Выключатель трехклавишный
73x73x31 мм



PC16-492
Розетка одноомная
73x73x30 мм



PC16-493
Розетка с заземляющим контактом
73x73x39,5 мм



PC16-506
Розетка с о шторками
73x73x30 мм



PC16-507
Розетка с заземляющим контактом со шторками
73x73x39,5 мм



TP-044
Розетка телевизионная
73x73x17,4 мм



TP4-043
Розетка телефонная
73x73x21,6 мм



PK18-008
Розетка компьютерная
73x53,9x33,8 мм



PK216-009
Розетка компьютерная двухместная
73x53,9x33,8 мм

Блоки электроустановочные

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 10А,
розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц
Выпускается в комплекте с монтажной коробкой.
Размеры: блока - 151x80x50 мм, коробки - 130x67x35 мм



В-РЦ-533
Одноклавишный
выключатель +
розетка



В-РЦ-495
Одноклавишный
выключатель +
розетка с
заземляющим
контактом



В-РЦ-547
Одноклавишный
выключатель +
розетка
со шторками



В-РЦ-557
Одноклавишный
выключатель +
розетка с
заземляющим
контактом и
со шторками



2В-РЦ-535
Двухклавишный
выключатель +
розетка



2В-РЦ-497
Двухклавишный
выключатель +
розетка с
заземляющим
контактом



2В-РЦ-549
Двухклавишный
выключатель +
розетка
со шторками




2В-РЦ-559
Двухклавишный
выключатель +
розетка с
заземляющим
контактом и
со шторками



3В-РЦ-537
Трехклавишный
выключатель +
розетка



3В-РЦ-499
Трехклавишный
выключатель +
розетка с
заземляющим
контактом

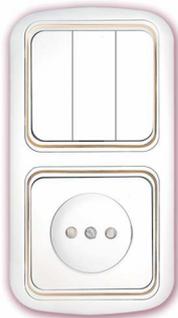

3В-РЦ-551
Трехклавишный
выключатель +
розетка
со шторками



3В-РЦ-561
Трехклавишный
выключатель +
розетка с
заземляющим
контактом и
со шторками



В-РЦ-591
Одноклавишный
выключатель со
световой
индикацией +
розетка



В-РЦ-599
Одноклавишный
выключатель со
световой
индикацией +
розетка с
заземляющим
контактом



В-РЦ-595
Одноклавишный
выключатель со
световой
индикацией +
розетка
со шторками



В-РЦ-603
Одноклавишный
выключатель со
световой
индикацией +
розетка с
заземляющим
контактом и
со шторками



2В-РЦ-593
Двухклавишный
выключатель со
световой
индикацией +
розетка



2В-РЦ-601
Двухклавишный
выключатель со
световой
индикацией +
розетка с
заземляющим
контактом



2В-РЦ-597
Двухклавишный
выключатель со
световой
индикацией +
розетка
со шторками



2В-РЦ-605
Двухклавишный
выключатель со
световой
индикацией +
розетка с
заземляющим
контактом и
со шторками

Выключатели и розетки для открытой установки

Степень защиты - IP 20, ток: выключателей - 6А, 10А, розеток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц

СК



A16-131
Выключатель одноклавишный
A610-147
Выключатель одноклавишный на два направления



A56-134
Выключатель двухклавишный
65x65x31 мм



A056-137
Выключатель трехклавишный
65x65x31 мм



A110-214
Выключатель одноклавишный со световой индикацией
65x65x31 мм



A510-215
Выключатель двухклавишный со световой индикацией
65x65x31 мм



PA16-255
Розетка одноместная
65x65x29 мм



PA16-254
Розетка одноместная с заземляющим контактом



PA16-279
Розетка одноместная со шторками
65x65x29 мм



PA16-280
Розетка одноместная с заземляющим контактом со шторками
65x65x41 мм



TP-037
Розетка телевизионная
65x65x33,5 мм



AP0-001
Розетка абонентская для сети проводного вещания, 65x65x28,5 мм



PK18-004
Розетка компьютерная
65x65x33,5 мм



PK216-005
Розетка компьютерная двухместная
65x65x33,5 мм



TP4-017
Розетка телефонная
55x55x23,7 мм



TP24-032
Розетка телефонная двухместная
55x55x23,7 мм



PA16-260
Розетка двухместная
106x65x29 мм



PA16-263
Розетка трехместная
164x65x29 мм



PA16-264
Розетка четырехместная
216,5x65x29 мм



PA16-261
Розетка двухместная с заземляющим контактом
106x65x41 мм



PA16-265
Розетка трехместная с заземляющим контактом
164x65x41 мм



PA16-266
Розетка четырехместная с заземляющим контактом
216,5x65x41 мм



PA16-273
Розетка двухместная со шторками
106x65x29 мм



PA16-275
Розетка трехместная со шторками
164x65x29 мм



PA16-277
Розетка четырехместная со шторками
216,5x65x29 мм



PA16-274
Розетка двухместная с заземляющим контактом и со шторками
106x65x41 мм



PA16-276
Розетка трехместная с заземляющим контактом и со шторками
164x65x41 мм



PA16-278
Розетка четырехместная с заземляющим контактом и со шторками
216,5x65x41 мм



IP44

A16-222
Выключатель одноклавишный брызгозащищенный
A610-868
Выключатель одноклавишный на два направления
A6/2 10-872
Выключатель для управления цепями с двух и более мест
65x65x61 мм



IP44

A56-224
Выключатель двухклавишный брызгозащищенный
A(6+6)10-873
Выключатель двухклавишный для управления цепями с двух и более мест
65x65x61 мм



IP44

PA16-296
Розетка одноместная брызгозащищенная
70x70x39,5 мм



IP44

PA16-297
Розетка одноместная брызгозащищенная с заземляющим контактом
70x70x39,5 мм

Блоки электроустановочные

Степень защиты - IP 20, брызгозащищенные - IP 44, ток:
выключателей - 10А, розеток - 16А, напряжение - 250В,
частота - 50Гц. Размеры: блоки с заземлением - 117x65x41 мм,
блоки без заземления - 117x65x29 мм

СК

Вся линейка также представлена цветом - слоновая кость



В-РЦ-521
В-РЦ-571 со шторками
Одноклавишный
выключатель + розетка



2В-РЦ-523
2В-РЦ-573 со шторками
Двухклавишный
выключатель + розетка



3В-РЦ-525
3В-РЦ-575 со шторками
Трехклавишный
выключатель + розетка



В-РЦ-563
В-РЦ-583 со шторками
Одноклавишный
выключатель со световой
индикацией + розетка



2В-РЦ-565
2В-РЦ-585 со шторками
Двухклавишный
выключатель со световой
индикацией + розетка



В-РЦ-527
В-РЦ-577 со шторками
Одноклавишный
выключатель + розетка
с заземляющим контактом



2В-РЦ-529
2В-РЦ-579 со шторками
Двухклавишный
выключатель + розетка
с заземляющим контактом



3В-РЦ-531
3В-РЦ-581 со шторками
Трехклавишный
выключатель + розетка
с заземляющим контактом



В-РЦ-567
В-РЦ-587 со шторками
Одноклавишный
выключатель со световой
индикацией + розетка с з/к



2В-РЦ-569
2В-РЦ-589 со шторками
Двухклавишный
выключатель со световой
индикацией + розетка с з/к



РА16-302
Розетка двухместная брызгозащищенная
130x70x39,5 мм

IP44



РА16-303
Розетка двухместная брызгозащищенная
с заземляющим контактом
130x70x50,9 мм

IP44



В-РЦ-657 (Розетка с заземлением
+ одноклавишный выключатель),
В-РЦ-653 (Розетка + выключатель)
130x70x57,3 мм

IP44



2В-РЦ-659 (Розетка с заземлением
+ двухклавишный выключатель),
2В-РЦ-655 (Розетка + двухклавишный
выключатель), 130x70x57,3 мм

IP44

НОВИНКА

серия ПРАЛЕСКА АКВА



А16-222 (03)
Выключатель одноклавишный
брызгозащищенный
А610-868
Выключатель одноклавишный
на два направления, 65x65x61 мм

IP44



А56-224 (03)
Выключатель двухклавишный
брызгозащищенный
65x65x61 мм

IP44



РА16-296 (03)
Розетка одноместная
брызгозащищенная
70x70x39,5 мм

IP44



РА16-297 (03)
Розетка одноместная
брызгозащищенная
с заземляющим контактом
70x70x39,5 мм

IP44



РА16-302 (03)
Розетка двухместная брызгозащищенная
130x70x39,5 мм

IP44



РА16-303 (03)
Розетка двухместная брызгозащищенная
с заземляющим контактом
130x70x50,9 мм

IP44



В-РЦ-657 (03) (Розетка с з/к
+ одноклавишный выключатель),
В-РЦ-653 (03) (Розетка + выключатель)
130x70x57,3 мм

IP44



2В-РЦ-659 (03) (Розетка с з/к
+ двухклавишный выключатель),
2В-РЦ-655 (03) (Розетка +
двухклавишный выключатель),
130x70x57,3 мм

IP44

Выключатели и розетки

Степень защиты - IP 20, брызгозащищенных - IP 44, ток: выключатели - 4 А, розетки - 10А, 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц



A14-116
Выключатель одноклавишный открытой установки
65x65x30 мм



A54-001
Выключатель двухклавишный открытой установки
68x68x37 мм



C14-003
Выключатель одноклавишный скрытой установки
80x80x45 мм



C54-001
Выключатель двухклавишный скрытой установки
80x80x45 мм



PA10-209
Розетка одноместная с заземляющим контактом для открытой установки
60x60x40 мм



PA10-212
Розетка одноместная для открытой установки
60x60x28 мм



PC16-201
Розетка одноместная с заземляющим контактом для скрытой установки
80x80x48 мм



PC16-204
Розетка одноместная для скрытой установки
80x80x34 мм



PA10-213
Розетка двухместная брызгозащищенная (IP 44) с заземляющим контактом
134x73x54 мм



PA10-221
Розетка двухместная брызгозащищенная (IP 44)
134x73x45 мм



PR6-09-2/250
Выключатель ползуночный проходной для установки на шнуре,
62x35x27 мм



VSH-212, 5-001
Выключатель клавишный устанавливаемый на шнуре
62x35x27 мм



P10-249
Розетка переносная с заземляющим контактом
D 43 мм, h 67 мм



P16-360
Розетка переносная с заземляющим контактом
Ток - 16 А, IP20
D 48,2 мм, h 100 мм



P16-361
Розетка переносная с заземляющим контактом брызгозащищенная
16 А, IP44, 105,5x68x51,5 мм



V16-362
Вилка штепсельная с заземляющим контактом
Ток - 16 А, IP20
D 42 мм, h 119 мм



V6-215
Вилка штепсельная



YULIG.757556.020
Заглушка для розетки с ключом



E27P-002
Патрон электрический пластмассовый
Ток - 4А
Мощность ламп до 200Вт
D40x55,5 мм



E27PK-003
Патрон электрический пластмассовый с абажурным кольцом
Ток - 4А
Мощность ламп до 200Вт
D55,5x55,5 мм



E27F-004
Патрон фланцевый
Ток - 4А
Мощность ламп до 60Вт
D71x78,5 мм



E14P-005
Патрон с резьбой E14
Ток - 2А
Мощность ламп 40Вт
D28x52 мм



E14PK-006
Патрон с резьбой E14 с абажурным кольцом
Ток - 2А
Мощность ламп 40Вт
D28x52 мм



O1IP.767556.015
Заглушка для розетки



YULIG.735356.072
Контейнер (для луковичных растений)
D 300 мм, h 75 мм



PM-101
Панель монтажная
62x62x8 мм
Установки изделий на неоштукатуренные поверхности



PM-102
Панель монтажная
D 82 мм, h 10 мм



KNC-4D
Бокс для автоматических выключателей (скрытая установка)
147,7x140x98,6 мм



KNO-4D
Бокс для автоматических выключателей (открытая установка)
147,7x140x100 мм



O1PB.332338.001
Прищепка бельевая



D-6-30 (D8x29 мм)
D-8-40 (D10x39 мм)
Дюбель



CU3, CU4
Соединительные устройства



YULIG.758531.004
Фиксатор (стяжной хамут)
49x15,5x6 мм



YULIG.758531.005
Фиксатор (стяжной хамут)
44x11x5 мм



YULIG.301629.003
Скоба крепежная с гвоздем
16x12,2x6,5 мм

Выключатели и розетки

Степень защиты - IP 20, номинальный ток - 16А, напряжение - 250В, частота - 50Гц



PA16-238

Розетка двухместная
100x60x28 мм



PA16-250

Розетка двухместная
с заземляющим контактом
100x60x40 мм



PA16-244

Розетка трехместная
160x60x32,5 мм



PA16-243

Розетка трехместная
с заземляющим контактом
160x60x44,5 мм



PA16-214

Розетка одноместная
с заземлением
брызгозащитная
71x71x54 мм



PA16-236

Розетка одноместная
брызгозащитная
71x71x45 мм



PA16-246

Розетка четырехместная
210x60x32,5 мм



PA16-245

Розетка четырехместная с заземляющим контактом
210x60x44,5 мм



P16-337

Розетка штепсельная
переносная трехместная
с заземляющим контактом
226x60x44,6 мм



P16-338

Розетка штепсельная
переносная четырехместная
с заземляющим контактом
273x60x44,6 мм



PC32-006

Розетка к электроплите для
скрытой установки
Номинальный ток - 32 А
Напряжение - 250 В,
100x100x52 мм



PA32-002

Розетка к электроплите для
открытой установки
Номинальный ток - 32 А
Напряжение - 250 В,
100x100x52 мм



B32-001

Вилка к электроплите с
заземляющим контактом
Номинальный ток - 32 А
Напряжение - 250 В
102x67x88 мм



B6-241

Вилка штепсельная
Номинальный ток - 6 А
60,5x36,5x50 мм



B16-363

Вилка штепсельная
с откидным кольцом
Номинальный ток - 16 А
52,5x42,3x36,5 мм



PC32-004

Розетка 3-х фазная для
скрытой установки
Номинальный ток - 32 А
Напряжение - 440 В
100x100x52 мм



PA32-005

Розетка 3-х фазная для
открытой установки
Номинальный ток - 32 А
Напряжение - 440 В
100x100x52 мм



B32-003

Вилка 3-х фазная с
заземляющим контактом
Номинальный ток - 32 А
Напряжение - 440 В,
102x67x88 мм



B16-242

Вилка штепсельная
Номинальный ток - 16 А
41,5x36,5x55,5 мм



B16-336

Вилка штепсельная
Номинальный ток - 16 А
79x41,2x36,5 мм



A14-100

Выключатель одноклавишный
брызгозащитный, (4 А)
65x69x43 мм



A10,4-126 (0,4 А)

Выключатель со
световой индикацией
50x50x22 мм



A10,4-127 (0,4 А)

Выключатель без
световой индикации
50x50x22 мм



PB16-258

Разветвитель
92x89x65,5 мм



PB16-259

Разветвитель с
заземляющим контактом
92x89x77,3 мм



**Трель-1
Трель-3**

Звонок электрический бытовой
Уровень звука звонка
от 70 до 85 дБА
D 110 мм, h 39,5 мм



B9210-006

Выключатель для
электроприборов
45x27x26 мм



PB16-373

Разветвитель с
заземляющим контактом
91x76,7x50 мм

Удлинитель

Степень защиты - IP 20, напряжение - 250В, частота - 50Гц

Применяется провод ПВС 2х0,75 мм, максимальная мощность - 1500 Вт, ток - 6 А



У6-240
Удлинитель трехместный
Длина шнура - 5 м



У6-222
Удлинитель двухместный
Длина шнура - 3,5 м



У6-219
Удлинитель четырехместный
Длина шнура - 3,5 м



У6-251
Удлинитель четырехместный
Длина шнура - 10 м, 15 м
Размер - 270x210x75 мм

Применяется провод ПВС 3х1 мм, максимальная мощность - 2500 Вт, ток - 10 А



У10-281
Удлинитель четырехместный
Длина шнура - 3,5; 5 м



У10-282
Удлинитель четырехместный со шторками
Длина шнура - 3,5; 5 м



У10-286
Удлинитель пятиместный
Длина шнура - 3,5; 5 м



У10-309
Удлинитель шестиместный со встроенным устройством подавления сетевых импульсных помех. Предназначен для защиты цепей питания от перенапряжения и радиопомех.
Длина шнура - 1,7; 3,5; 5 м



У10-220
Удлинитель двухместный
Длина шнура - 3,5 м



У10-210
Удлинитель четырехместный
Длина шнура - 3,5 м



У10-370
Удлинитель трехместный
Длина шнура - 3 м



У10-322
Удлинитель трехместный со встроенным ограничителем тока
Длина шнура - 3,5; 5; 10 м



У10-328
Удлинитель четырехместный со встроенным ограничителем тока
Длина шнура - 3,5; 5; 10 м



У10-330
Удлинитель четырехместный
Длина шнура - 3,5; 5; 10 м



У10-298
Удлинитель одноместный
Длина шнура - 5; 40 м



У10-285
Удлинитель двухместный
Длина шнура - 40 м
Размер - 280x165x334 мм



У10-248
Удлинитель четырехместный
Длина шнура - 10 м
Размер - 270x210x75 мм



У10-290
Удлинитель одноместный
Длина шнура - 40 м
Размер - 280x165x334 мм



У10-304
Удлинитель одноместный
Длина шнура - 40 м
Размер - 270x204x381 мм



У10-308
Удлинитель одноместный
Длина шнура - 40 м

Удлинитель

Степень защиты - IP 20, напряжение - 250В, частота - 50Гц

Применяется провод ПВС 3x1,5 мм, максимальная мощность - 3700 Вт, ток - 16 А



У16-321
Удлинитель трехместный
Длина шнура - 3,5; 5; 10 м



У16-320
Удлинитель трехместный
со встроенным ограничителем тока
Длина шнура - 3,5; 5; 10 м



У16-327
Удлинитель четырехместный
со встроенным ограничителем тока
Длина шнура - 3,5; 5; 10 м



У16-329
Удлинитель четырехместный
Длина шнура - 3,5; 5; 10 м



У16-369
Удлинитель одноместный
Длина шнура - 1,7 м



У16-318
Удлинитель одноместный
Длина шнура - 5; 20 м



У16-319
Удлинитель одноместный
Длина шнура - 30 м



У16-323
Удлинитель одноместный
Длина шнура - 30 м
Размер - 270x204x381 мм

СИЛОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ



ВП32-900
Вилка промышленного назначения
с нейтральным и заземляющим контактами



РПП32-901
Розетка штепсельная промышленного
назначения переносная с нейтральным
и заземляющим контактами



РПО32-903
Розетка штепсельная промышленного
назначения настенная с нейтральным и
заземляющим контактами



РПС32-908
Розетка штепсельная промышленного
назначения для скрытой установки
с нейтральным и заземляющим контактами



ВП16-950
Вилка промышленного назначения
с нейтральным и заземляющим контактами, IP 67



ВП16-953
Вилка промышленного назначения
с нейтральным и заземляющим контактами, IP 44



РПП16-951 (IP 44)
РПП16-952 (IP 67)
Розетка штепсельная промышленного
назначения переносная с нейтральным
и заземляющим контактами

Основные технические параметры	ВП32-900	РПП32-901	РПО32-903	РПС32-908	ВП16-950	РПП16-952	ВП16-953	РПП16-951
Диапазоны номинальных рабочих напряжений	от 200 В до 250 В; от 380 В до 415 В				от 200 В до 250 В; от 380 В до 415 В			
Номинальный ток	32 А				16 А			
Степень защиты	IP 67				IP 67		IP 44	
Сечение проводников	от 2,5 до 6,0 мм ²				от 1,0 до 2,5 мм ²			
Эксплуатационный температурный режим	от -70 °С до +45 °С				от -70 °С до +45 °С			
Габаритные размеры, мм	173,1x101x101	197x109x104,3	162,8x152,7x112	107x109x104	135,7x88x88	161,4x94x96	135,7x88x88	161,4x94x96

Коробки монтажные



К-201
Коробка для крепления импортных и отечественных выключателей и розеток
85x75x40 мм



КП-204
Коробка потолочная для разводки проводов
D 90 мм, h 61 мм



КП-229
Коробка потолочная с крюком для разводки проводов
D 90 мм, h 61 мм



К-207
Коробка для крепления импортных и отечественных выключателей и розеток
D 75 мм, h 40 мм



К-205
Коробка для крепления выключателей и розеток в гипсокартонных перегородках
Размер: D 76 мм, h 40 мм



КМ-206
Коробка для разводки проводов в гипсокартонных перегородках
Размер: D 94 мм, h 46 мм



КМ-202
Коробка для разводки проводов
95x95x53 мм




КМ-209
Коробка для разводки проводов при открытой проводке, IP44
86x86x41,5 мм



КМ-208
Коробка для разводки проводов при открытой проводке, IP44
85x85x41,5 мм



К-210
Коробка для крепления выключателей и розеток в гипсокартонных перегородках
76x75x40 мм

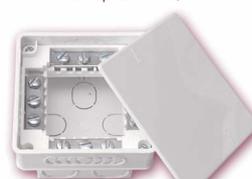

КМ-212
Коробка с клемными колодками для разводки проводов при скрытой проводке
95x95x53 мм



КМ-213
Коробка для разводки проводов при скрытой проводке
140x81x92 мм



К-214
Коробка для трехместной рамочно-узловой системы сборки при скрытой проводке
212x70x42 мм



К-211
Коробка для двухместной рамочно-узловой системы сборки
130x67x35 мм



К-215
Коробка для крепления изделий (евростандарт). Расстояние между распорными лапками 55...65 мм, D 70 мм, h 41,5 мм



КМ-216
Коробка для разводки проводов
D 88 мм, h 52,5 мм



КМ-225
Коробка для разводки проводов с возможностью подсоединения абонентской линии радиовещания
D 74 мм, h 41,5 мм



КМ-227
Коробка для разводки проводов
D 74 мм, h 41,5 мм



КМ-217
Коробка для разводки проводов или кабелей в трубопроводе при скрытой проводке, 140x140x53,5 мм



КМ-218
Коробка для разводки проводов или кабелей в трубопроводе при скрытой проводке, 124x77x54,5 мм



К-228
Коробка для двухместной рамочно-узловой системы сборки, 150x79x41,5 мм



К-219
Коробка для двухместной рамочно-узловой системы сборки в гипсокартонных перегородках, 155x76x45,5 мм



К-221
Коробка для трехместной рамочно-узловой системы сборки (пониженная глубина полости)
219x77x35 мм



К-220
Коробка для трехместной рамочно-узловой системы сборки в гипсокартонных перегородках
226x76x45,5 мм



К-224
Коробка для четырехместной рамочно-узловой системы сборки в гипсокартонных перегородках
287x76x45,5 мм



К-226
Коробка для четырехместной рамочно-узловой системы сборки
Размер: 292x79x41,5 мм



КМ-222
Коробка с клемными колодками для разводки проводов при открытой проводке, IP44
102x102x43,5 мм



КМ-223
Коробка с клемными колодками для разводки проводов при открытой проводке, IP44
87x87x43,5 мм



КМ-230
Коробка с клемными колодками для разводки проводов при открытой проводке, IP67 и УХЛ2
130x130x44,5 мм



КЕ-231
Коробка для крепления выключателей и розеток (соответствует требованиям европейских стандартов)
D 66,2x80x43 мм



КЕ-232
Коробка для крепления выключателей и розеток в гипсокартонных перегородках (соответствует требованиям европейских стандартов)
D 74x71x51 мм



ЮЛИГ.735333.025
Соединитель для коробок КЕ-232
58x46x23 мм

УЗО

Розетки с элементами УЗО предназначены для защиты человека от поражения электрическим током, который может возникнуть при нарушении изоляции бытовых электроустройств.

Наши изделия позволят Вам быть уверенными в защите различных помещений жилого дома. Защита человека от поражения электрическим током требуется в таких помещениях, как: ванная комната, детская, кухня и т.п.

Удлинитель с УЗО идеально подойдет для подключения различных электроприборов при проведении строительных и монтажных работ

Розетки с УЗО



PC16-325 для скрытой установки
PA16-326 для открытой установки

Розетка со встроенным автоматическим выключателем, управляемым дифференциальным током (устройство защитного отключения)
Номинальное напряжение - 250 В
Номинальный ток - 16 А
Номинальный ток утечки - 30 мА
Частота тока - 50 Гц
Вид климатического исполнения - УХЛ4
Степени защиты - IP 20



PC16-331 для скрытой установки
PA16-332 для открытой установки

Розетка **брызгозащищенная** со встроенным автоматическим выключателем, управляемым дифференциальным током (устройство защитного отключения)
Номинальное напряжение - 250 В
Номинальный ток - 16 А
Номинальный ток утечки - 30 мА
Частота тока - 50 Гц
Вид климатического исполнения - УХЛ4
Степени защиты - IP 44

Удлинитель с УЗО



U16-333

Удлинитель двухместный со встроенным автоматическим выключателем, управляемым дифференциальным током (устройство защитного отключения)
Мощность - не более 3700 Вт
Номинальный ток - 16 А
Номинальный ток утечки - 30 мА
Степени защиты - IP20
Сечение провода - 3x1,5 мм
Длина шнура - 20, 30 м



U16-334

Удлинитель двухместный с заземляющим контактом и со встроенным автоматическим выключателем, управляемым дифференциальным током (устройство защитного отключения)
Мощность - не более 3700 Вт
Номинальный ток - 16 А
Номинальный ток утечки - 30 мА
Степени защиты - IP20
Сечение провода - 3x1,5 мм
Длина шнура - 1,7 м

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Светодиодный офисные светильник



ДВО01-6,5x6-202 УХЛ4

Офисный светодиодный светильник для скрытой установки



ДПО01-6,5x6-203 УХЛ4

Офисный светодиодный светильник для открытой установки



Основные технические параметры	ДВО01-6,5x6-202	ДПО01-6,5x6-203
Номинальное напряжение, В	220...230	220...230
Частота переменного тока, Гц	50	50
Номинальная мощность, Вт	40	40
Ток, потребляемый светильником из сети, А	0,22	0,22
Освещенность (расстояние 0,8 м от пола и высоте установки 3 м), лк	450	450
Диапазон высот установки светильника, м	от 2,5 до 3,5	от 2,5 до 3,5
Вид климатического исполнения	УХЛ 4	УХЛ 4
Степень защиты	IP20	IP20
Сечение присоединяемых к контактным зажимам проводников, мм ²	от 0,75 до 2,50	от 0,75 до 2,50
Масса, кг, не более	4,0	4,8
Габаритные размеры, мм	620x600x85	642x642x85

Светильники со встроенными модулями светодиодными встраиваемый для общественных зданий ДВО01-6,5x6-202 (203) УХЛ4, ТУ ВУ 100258222.011-2009 предназначен для внутреннего освещения общественных зданий, кабинетов, рабочих комнат и офисов.

Светильник подключается к электрической сети переменного тока частотой 50 Гц и номинальным напряжением 220 В или 230 В и предназначен для стационарного использования при встраивании в подвесные потолки типа «Armstrong» при контактировании с поверхностями из негорючих материалов (например, бетон) и горючих (например, гипсокартон) при температуре окружающей среды от +1 °С до +40 °С и относительной влажности до 80% (при +25 °С).

Плоскость нормирования освещенности Г-0,8 м от пола. Разряд и подразряд зрительной работы – Б-1. Освещенность рабочих поверхностей при общем освещении – 300 люкс



C1-100-033 (100 Вт)
C1-230-039 с лапками (230 Вт)
C1-230-044 без лапок (230 Вт)
A1-100-045 (100 Вт) открытая установка
A1-230-046 (230 Вт) открытая установка
 Выключатель (таймер) сенсорный с задержкой времени отключения
 80x80x46 мм - скрытая установка
 80x80x55,4 мм - открытая установка



C1-100-047 (100 Вт)
C1-230-048 (230 Вт)
 Выключатель (таймер) сенсорный с задержкой времени отключения
 71x71x45,7 мм

При монтаже используются рамки серии Гармония

Датчики движения



C1-230-028
 для скрытой установки



A1-160-029
 для открытой установки



A1-230-027
 для открытой установки



C1-160-030
 для скрытой установки



A1-230-032
 для открытой установки на кронштейне

Основные технические параметры	C1-230-028	A1-160-029	A1-230-027	C1-160-030	A1-230-032
Напряжение питания, В	220				
Угол обзора зоны обнаружения, градусов	100...120				
Рекомендуемая высота установки, м	от 2,3 до 3				
Дальность действия, м	до 7				
Диапазон обнаруживаемых скоростей движения, м/с	0,3 - 3				
Интервал выдержки времени	30 сек, 3 мин, 10 мин				
Степень защиты	IP 20				
Способ подключения	трехпроводный	двухпроводный	трехпроводный	двухпроводный	трехпроводный
Мощность подключаемых нагрузок, Вт	от 1 до 230	от 9 до 160	от 1 до 230	от 9 до 160	от 1 до 230
Габаритные размеры, мм	82x85,2x63,4	74,2x74,2x62,4	73,5x73,5x62,4	80,5x80,5x53,5	107,5x106,5x74,2
Регулировка освещенности	-	-	-	-	+ (от 0,5 лк до 300 лк)
Регулировка выдержки времени	-	-	-	-	+ (от 30 с до 20 мин)

Оптико-акустические выключатели

НОВИНКА



A1-230-037
 Оптико-акустический выключатель



A1-230-038
 Оптико-акустический выключатель с регулировками уровня освещенности и интервала выдержки времени



A1-100-055
 Оптико-акустический выключатель

Основные технические параметры	A1-230-037	A1-230-038	A1-100-055
Номинальное напряжение, В	220...230		220...230
Максимальная мощность, Вт	230		100
Минимальная мощность, Вт	1		25
Интервал времени работы выключателя	1,5 - 5 мин	-	1,5 - 5 мин
Минимальный уровень освещенности	50 лк	-	15±2 лк
Регулировка интервала выдержки времени	-	+ (от 30 с до 3 мин)	-
Регулировка чувствительности к освещенности	-	+ (от 0,5 лк до 300 лк)	-
Вид климатического исполнения	УХЛ 4		УХЛ 4 (-10 °С до +40 °С)
Степень защиты	IP20		IP20
Габаритные размеры	60x60x30,5 мм		56,5x31x23 мм
Установочные размеры	53x53 мм		
Чувствительность микрофона	-52 ± 3 дБА		-52 ± 3 дБА

Светодиодные светильники

Срок гарантии 5 лет



ДПО 01-6,5-003 УХЛ4 - холодное белое свечение
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный.



ДПО 01-6,5-021 УХЛ4 - холодное белое свечение
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный со встроенным акустическим датчиком



ДПО 01-6,5-301 УХЛ4
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный пылебрызгозащищенный



ДПО 01-6,5-011 УХЛ4
Светильник со встроенным светодиодным модулем потолочный с выключателем со встроенным датчиком движения

Основные технические параметры	ДПО01-6,5-003	ДПО01-6,5-021	ДПО01-6,5-011	ДПО01-6,5-301
Нормируемое напряжение, В	220...230	220...230	220...230	220...230
Частота переменного тока, Гц	50	50	50	50
Номинальная мощность, Вт	6,5	6,5	6,5	6,5
Ток, потребляемый светильником из сети, А	0,04	0,04	0,06	0,04
Диапазон высот установки светильника (на потолках помещений), м	от 2,2 до 2,5	от 2,2 до 2,5	от 2,2 до 2,5	от 2,2 до 2,5
Интервал выдержки времени, мин	—	1,5 – 5,0	30с, 3 мин, 10 мин	—
Световой поток, лм	865	865	865	865
Минимальный уровень освещенности, лк	—	15±2	—	—
Вид климатического исполнения	УХЛ 4	УХЛ 4	УХЛ 4.1	УХЛ 4
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP54
Сечение присоединяемых к контактным зажимам проводников, мм	от 0,75 до 2,50	от 0,75 до 2,50	от 0,75 до 2,50	от 0,75 до 2,50
Масса, кг, не более	0,55	0,55	0,61	0,55
Габаритные размеры, мм	262x103x68	262x103x68	342x103x68,5	262x103x68
Присоединительные размеры, мм	203±0,5	203±0,5	286±0,5	203±0,5

Светодиодные прожекторы

НОВИНКА

Срок гарантии 5 лет



ДБУ01-16x01-001
Светодиодный прожектор (рассеивающий свет)



ДБУ01-16x01-003
Светодиодный прожектор с линзами (угол рассеивания линз 35 градусов)



ДБУ01-16x01-004
Светодиодный прожектор с линзами (угол рассеивания линз 19 градусов)



ДБУ01-16x01-005
Светодиодный прожектор с линзами (угол рассеивания линз 9 градусов)

Основные технические параметры	Значения
Нормируемое напряжение, В	230
Частота переменного тока, Гц	50
Нормируемая мощность, Вт	16
Ток, потребляемый прожектором из сети, А	0,1
Вид климатического исполнения	УХЛ 2
Степень защиты	IP 66
Сечение присоединяемых к контактным зажимам проводников, мм ²	от 0,75 до 2,50
Масса, кг, не более	1,9
Габаритные размеры, мм	216x152x80
Присоединительные размеры (расстояние между крепежными отверстиями под шурупы), мм	100±0,5

Поставляется в комплекте с коробкой монтажной IP66

Светодиодные прожекторы предназначены для освещения территорий, промышленных помещений, архитектурной и декоративной подсветки.

Светодиодные прожекторы целесообразно применять из-за их низкого потребления электроэнергии там, где установленные лимиты мощности не позволяют создавать вечернее освещение.

Низкое энергопотребление и долгий срок службы, при отсутствии дополнительного обслуживания, делает данные прожекторы отличным выбором.

Базовый цвет корпуса - серый (любой другой цвет по желанию заказчика)

Цветовой диапазон светодиодов расширен цветами - оранжевым, зеленым, синим, красным.



Список технических условий, по которым поставляется продукция

Обозначение ТУ	Наименование ТУ
ТУ РБ 03968179.072-94-	Блоки электроустановочные
ТУ РБ 03968179.077-99 -	Розетки телевизионные
ТУ РБ 03968179.078-99 -	Розетки телефонные
ТУ РБ 100258222.001-2000 -	Выключатели установочные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок
ТУ РБ 100258222.003-2002 -	Выключатели для электроприборов
ТУ ВУ 100258222.004-2006 -	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок полупроводниковые
ТУ ВУ 100258222.005-2006 -	Розетки компьютерные
ТУ ВУ 100258222.007-2006 -	Удлинитель бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках
ТУ ВУ 100258222.008-2008 -	Розетки телевизионные комбинированные оконечные и проходные
ТУ ВУ 100258222.011-2009 -	Светильники со встроенными модулями светодиодными общего освещения
ТУ РБ 100258222.012-2009 -	Розетки штепсельные бытового и аналогичного назначения со встроенным автоматическим выключателем
ТУ ВУ 100258222.013-2009 -	Звонки электрические бытовые
ТУ ВУ 100258222.018-2010 -	Прожекторы заливающего света со встроенными модулями светодиодными
ТУ ВУ 100258222.019-2010 -	Соединители промышленного назначения
ТУ ВУ 100258222.024-2011 -	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения
ТУ ВУ 100258222.022-2011 -	Шнуры армированные вилкой двухполюсной
ТУ ВУ 100258222.023-2011 -	Патроны резьбовые для ламп
ТУ ВУ 100258222.025-2011 -	Розетки комбинированные компьютерные телефонные
ТУ ВУ 100258222.026-2012 -	Абонентские радио-розетки
ТУ ВУ 100258222.028-2012 -	Коробы для низковольтных комплектных устройств распределения и управления

Схема подключения выключателей для управления электрическими цепями с двух и более мест

Реализация схемы управления одним светильником из четырех мест с помощью двух механических выключателей со схемой подключения 6/2 и двух механических выключателей со схемой подключения 6 (на примере изделий серии «Стиль»)

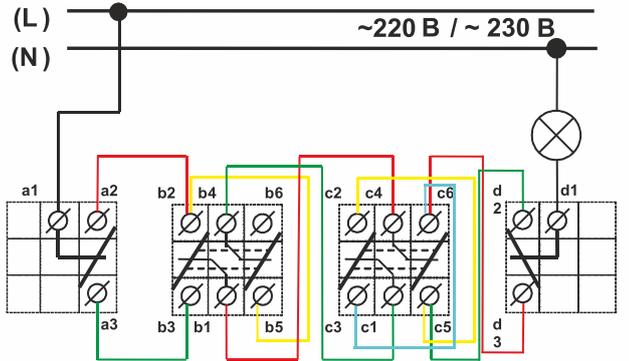


Схема 6 C6 10-807 Схема 6/2 C6/2 10-825 Схема 6/2 C6/2 10-825 Схема 6 C6 10-807

1. a; b; c; d – условные обозначения контактов выключателей (расположение контактов на рисунке соответствует их расположению на основании выключателей).
2. Цветными линиями показаны дополнительные перемычки из провода.

Реализация схемы управления одним светильником из четырех мест с помощью двух механических выключателей со схемой подключения 6/2, одного выключателя со схемой подключения 6 и одного полупроводникового выключателя с механической регулировкой мощности (диммера) (на примере изделий серии «Гармония-люкс»)


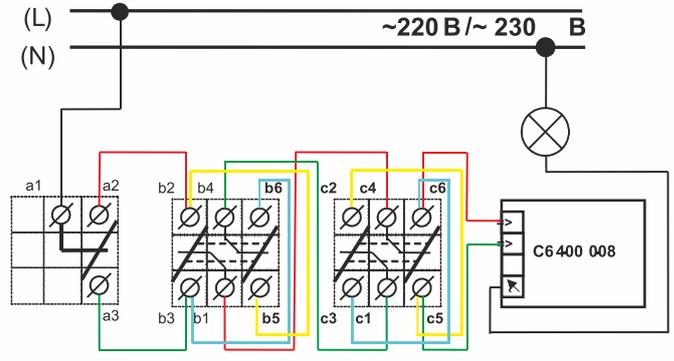


Схема 6 C6 6 -173 Схема 6/2 C6/2 10-821 Схема 6/2 C6/2 10-821

1. a; b; c – условные обозначения контактов выключателей (расположение контактов на рисунке соответствует их расположению на основании выключателей).
2. Цветными линиями показаны дополнительные перемычки из провода.
3. Мощность светильника или ряда ламп ограничивается мощностью диммера C6-400-008 – 400 Вт.

Схема подключения двухклавишных выключателей на два направления со схемами 6+6

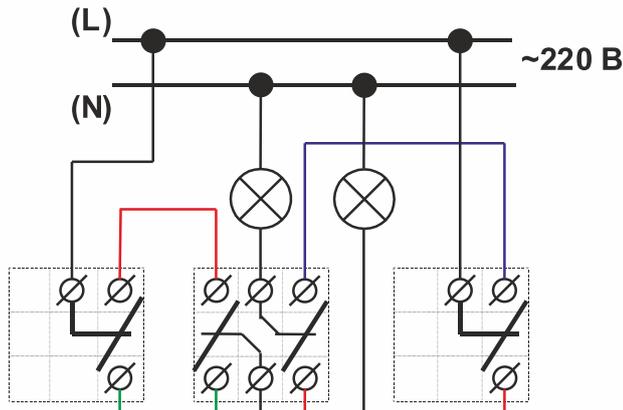

Сх. 6, 1-кл. Сх. (6+6) Сх. 6, 1-кл.

Схема 05: Схема подключения трехклавишных выключателей

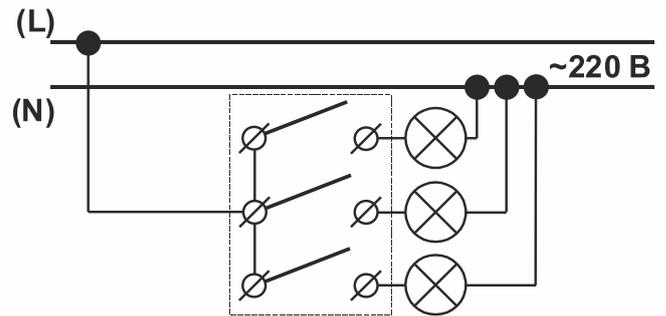


Схема подключения светодиодных светильников



Схема подключения звонков электрических бытовых

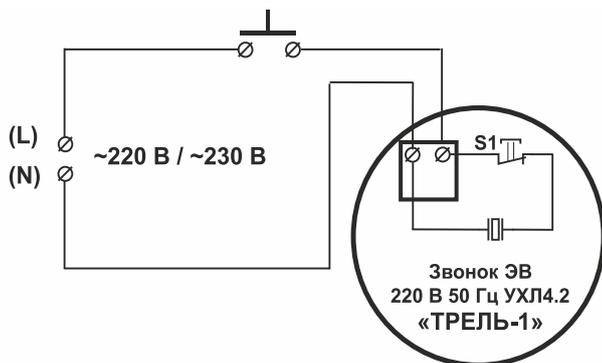


Схема подключения розеток с элементами УЗО

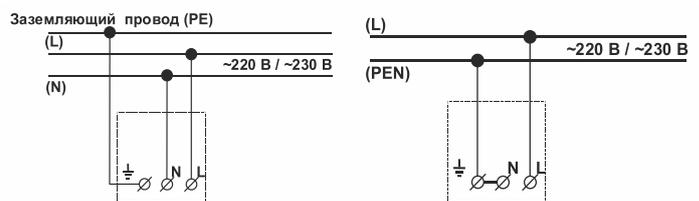


Схема 1: Схема подключения одноклавишных выключателей

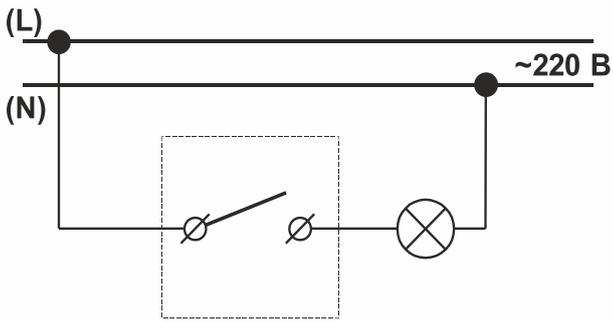


Схема 1: Схема подключения одноклавишных выключателей со световой индикацией



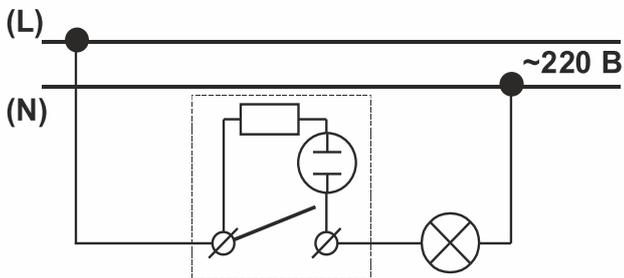


Схема подключения выключателей на два направления со схемами 6 и 6/2

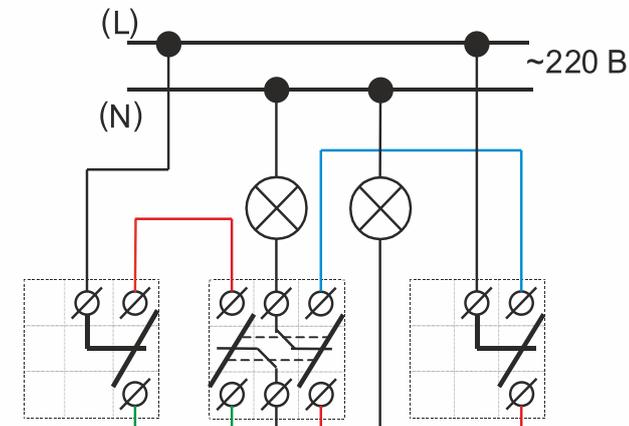

Сх. 6, 1-кл. Сх. 6/2, 1-кл. Сх. 6, 1-кл.

Схема 6: Схема подключения выключателей на два направления

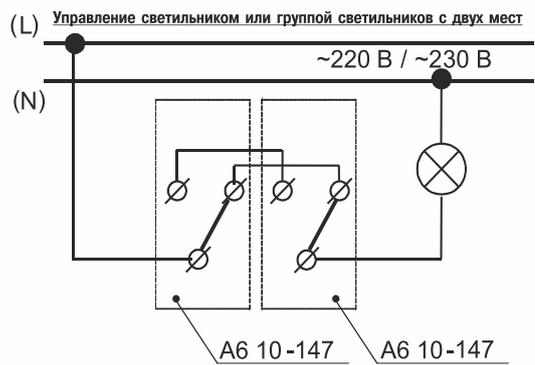

Управление двумя светильниками с одного места

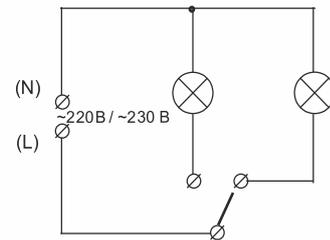


Схема 5: Схема подключения двухклавишных выключателей

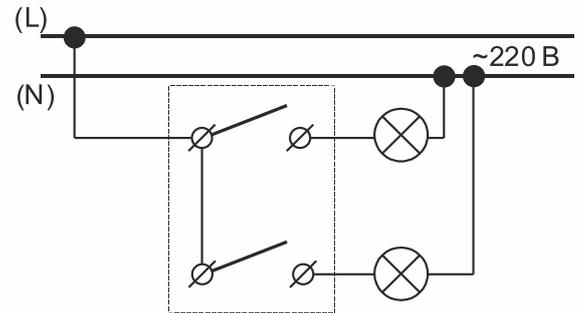


Схема 5: Схема подключения двухклавишных выключателей со световой индикацией

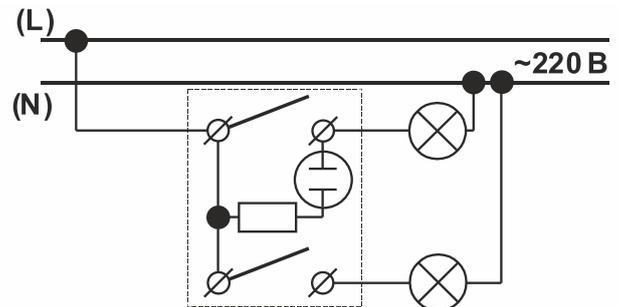


Схема подключения выключателей с механической регулировкой мощности

Схема подключения выключателей по аналогии с одноклавишным выключателем

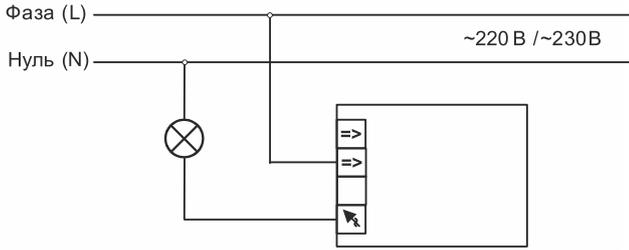


Схема подключения выключателей с сенсорным и дистанционным управлением

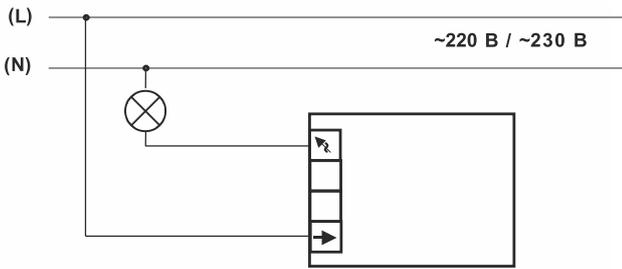


Схема подключения электроустановочных блоков с одноклавишным выключателем со световой индикацией

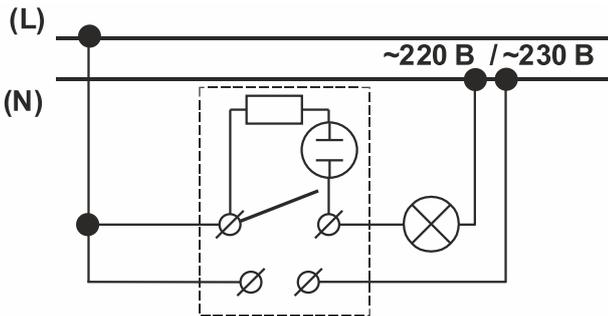


Схема подключения электроустановочных блоков с двухклавишным выключателем со световой индикацией

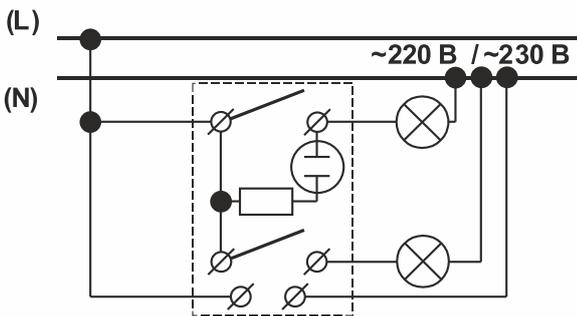


Схема подключения выключателей со встроенным датчиком движения A1-160-029, C1-160-030

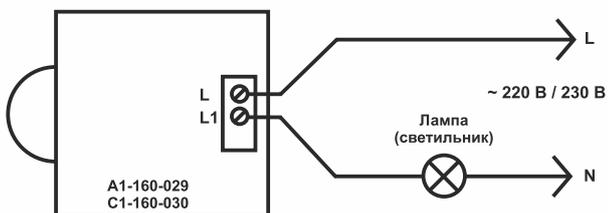


Схема подключения выключателей совместно с выключателем на два направления

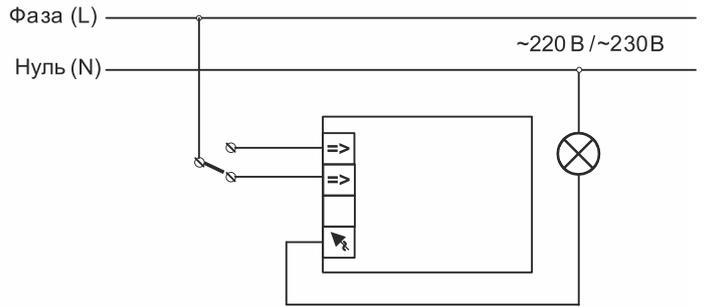


Схема подключения электроустановочных блоков с одноклавишным выключателем

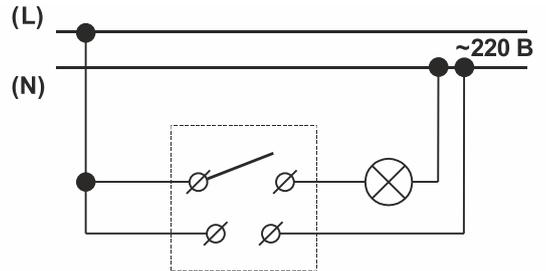


Схема подключения электроустановочных блоков с двухклавишным выключателем

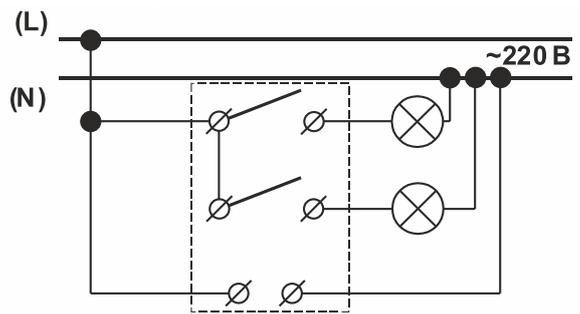


Схема подключения электроустановочных блоков с трехклавишным выключателем


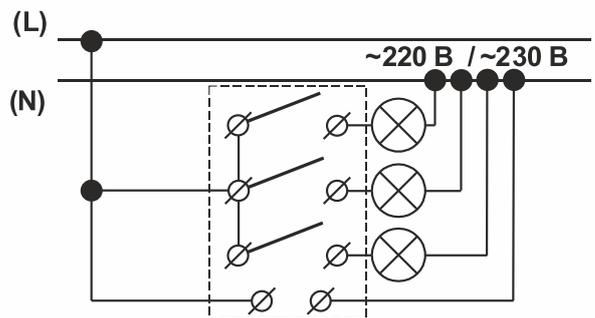


Схема подключения выключателей со встроенным датчиком движения A1-230-027, C1-230-028, A1-230-032

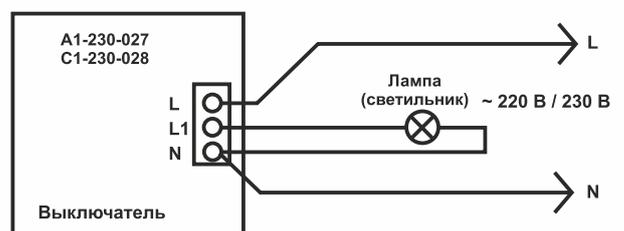

www.bylectrica.by

**ЧУП “СВЕТОПРИБОР”
ОО “БЕЛТИЗ”**

г.Минск, ул.Якубовского,52
Республика Беларусь

тел. +375 17 258-85-32
+375 17 258-69-21
факс +375 17 258-85-35
+375 17 258-85-44

**ФИРМЕННЫЙ
МАГАЗИН**

г.Минск, ул.Якубовского,52
тел. +375 17 258-41-22

